


DuraLine[®]
Plus

TRUSTED BY LEADING OEMs



**LAUFWERKS &
VERSCHLEISSTEILE**

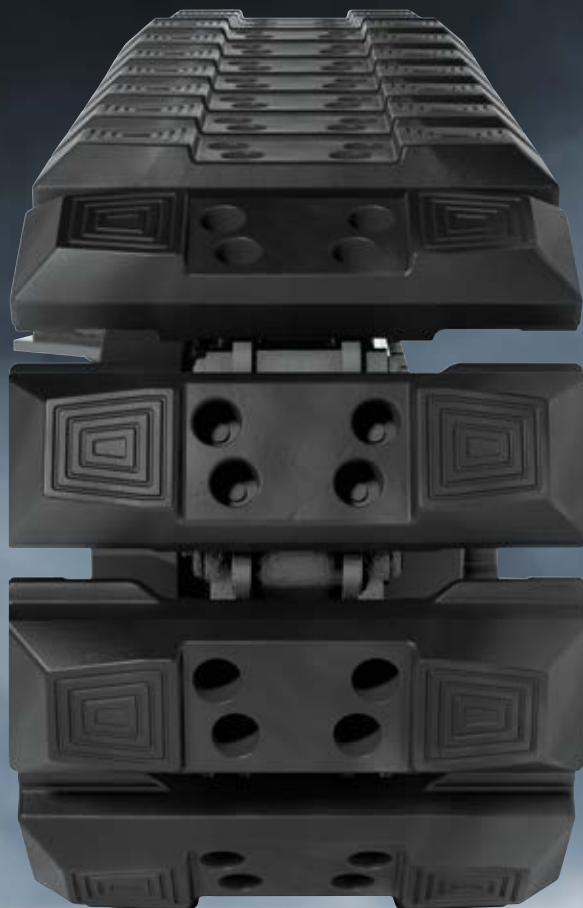



ROADLINER-KETTENGRUPPE

DuraLine[®] Plus

OPTIMIERTE HALTBARKEIT

DuraLine Plus Gummipads werden aus einer abrieb- und bruchfesten Gummimischung hergestellt. In einer unabhängigen Abriebanalyse konnte der Pad im Vergleich zu Standard Gummipads 52% höhere Standzeiten erzielen.

VERBESSERTES DESIGN


Die verbesserte Profilform gewährleistet eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und weniger Kantenschäden.

EINFACHER AUSTAUSCH

Abgenutzte oder beschädigte Gummipads können einzeln innerhalb weniger Minuten ausgetauscht werden, wodurch Maschinenausfallszeiten minimiert werden.

KUNDENLOGO ALS OPTION


KOMPLETT VORMONTIERTE KETTENGRUPPEN VERFÜGBAR

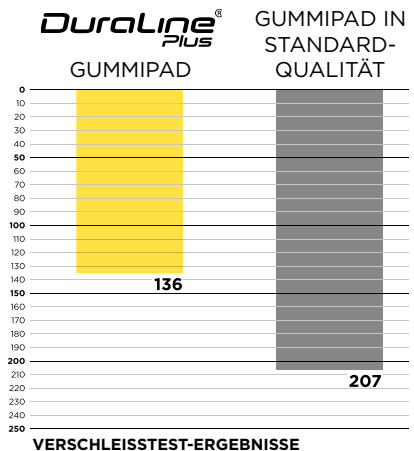


ROADLINER-PAD

Der DuraLine Plus Roadliner-Pad ist ein kräftiger, einteilig vulkanisierter Pad, der direkt auf die Stahlkette geschraubt wird.

Ideal für Maschinen von 4 bis 26 Tonnen für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Arbeiten an Schieneninfrastruktur; einzelne Pads können schnell und kostengünstig nach Bedarf ausgewechselt werden.



MASCHINEN- GEWICHT	PRODUKT- CODE	ABMESSUNGEN (mm)				KETTEN- TEILUNG (mm)	SCHRAUBEN DREHMOMENT (Nm)
		A	B	C	D		
4T to 6T	DP400/135/R1	400	46	64	94	135	179
	DP400/135/R2	400	46	80	104	135	179
	DP400/135/R3	400	43.5	72	99	135	179
	DP400/135/R4	400	46	66	90	135	179
6T to 9T	DP450/140/R1	450	52	86	86	140	179
	DP450/154/R3	450	57	73	89	154	271
	DP450/154/R2	450	55	90	90	154	271
9T to 15T	DP500/171/R2	500	60	108	108	171	407
	DP600/171/R1	600	60	108	108	171	407
	DP500/175/R1	500	57	86	102	175	407
15T to 26T	DP600/190/R1	600	62	124	160	190	894
	DP600/190/R2	600	69	119	155	190	894





CLIP-ON-PAD

Der DuraLine Plus Clip-On-Pad wurde für einfache Montage und lange Lebensdauer entworfen. Dieser Pad ist mit einer festen Halterung auf der einen Seite und eine sichere Schraubhalterung auf der anderen ausgerüstet.

Es wurde ein belastbarer Gummipad entworfen, der einen Stahlkettenbagger schnell für die Straße, auf hartem Betonuntergrund oder anderen Oberflächen ohne Schädigungsrisiko einsatzbereit machen kann.




MASCHINEN- GEWICHT	PRODUKT- CODE	ABMESSUNGEN (mm)		SCHRAUBEN DREHMOMENT (Nm)
		A	KETTENTEILUNG (mm)	
9T to 15T	DP500/171/CL	500	171	215
	DP600/171/CL	600	171	215
	DP700/171/CL	700	171	215
15T to 26T	DP600/190/CL	600	190	215
	DP700/190/CL	700	190	215
	DP800/190/CL	800	190	215

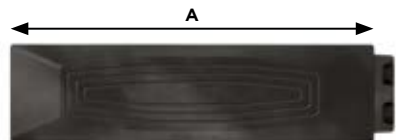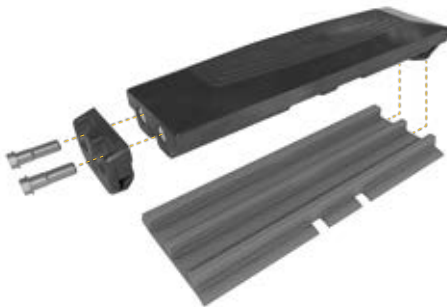



BOLT-ON-PAD

Mit DuraLine Plus Bolt-On-Pads bieten wir eine ausgezeichnete Lösung, um Stahlkettenmaschinen für den zeitweisen Einsatz auf fertiggestellten Oberflächen mit Gummipads auszustatten.

Diese Art Pads ist in Breiten von 400 mm bis 600 mm erhältlich und für Bagger von 4 bis 26 Tonnen geeignet.



MASCHINEN-GEWICHT	PRODUKT-CODE	ABMESSUNGEN (mm)			KETTEN-TEILUNG (mm)	SCHRAUBEN DREHMOMENT (Nm)
		A	B	C		
4T to 6T	DP400/135/B1	400	300	46	135	85
6T to 9T	DP450/154/B2	450	350	58	154	140
9T to 15T	DP500/171/B1	500	400	58	171	215
	DP600/171/B1	600	400	58	171	215
15T to 26T	DP600/190/B1	600	400	69	190	435

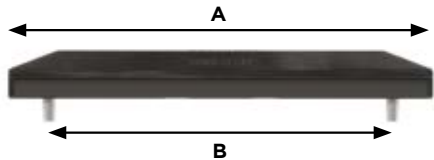



BOLT-ON-KETTENGRUPPE



FOR THE BEST ON EARTH

ASTRAK Deutschland GmbH
Am Markt 2a
35649 Bischoffen

T: 06462 92629-0

E: kontakt@astrakgroup.com

www.astrakgroup.de

